


Oberteil Modell 1896 verziert

Fig. 1896

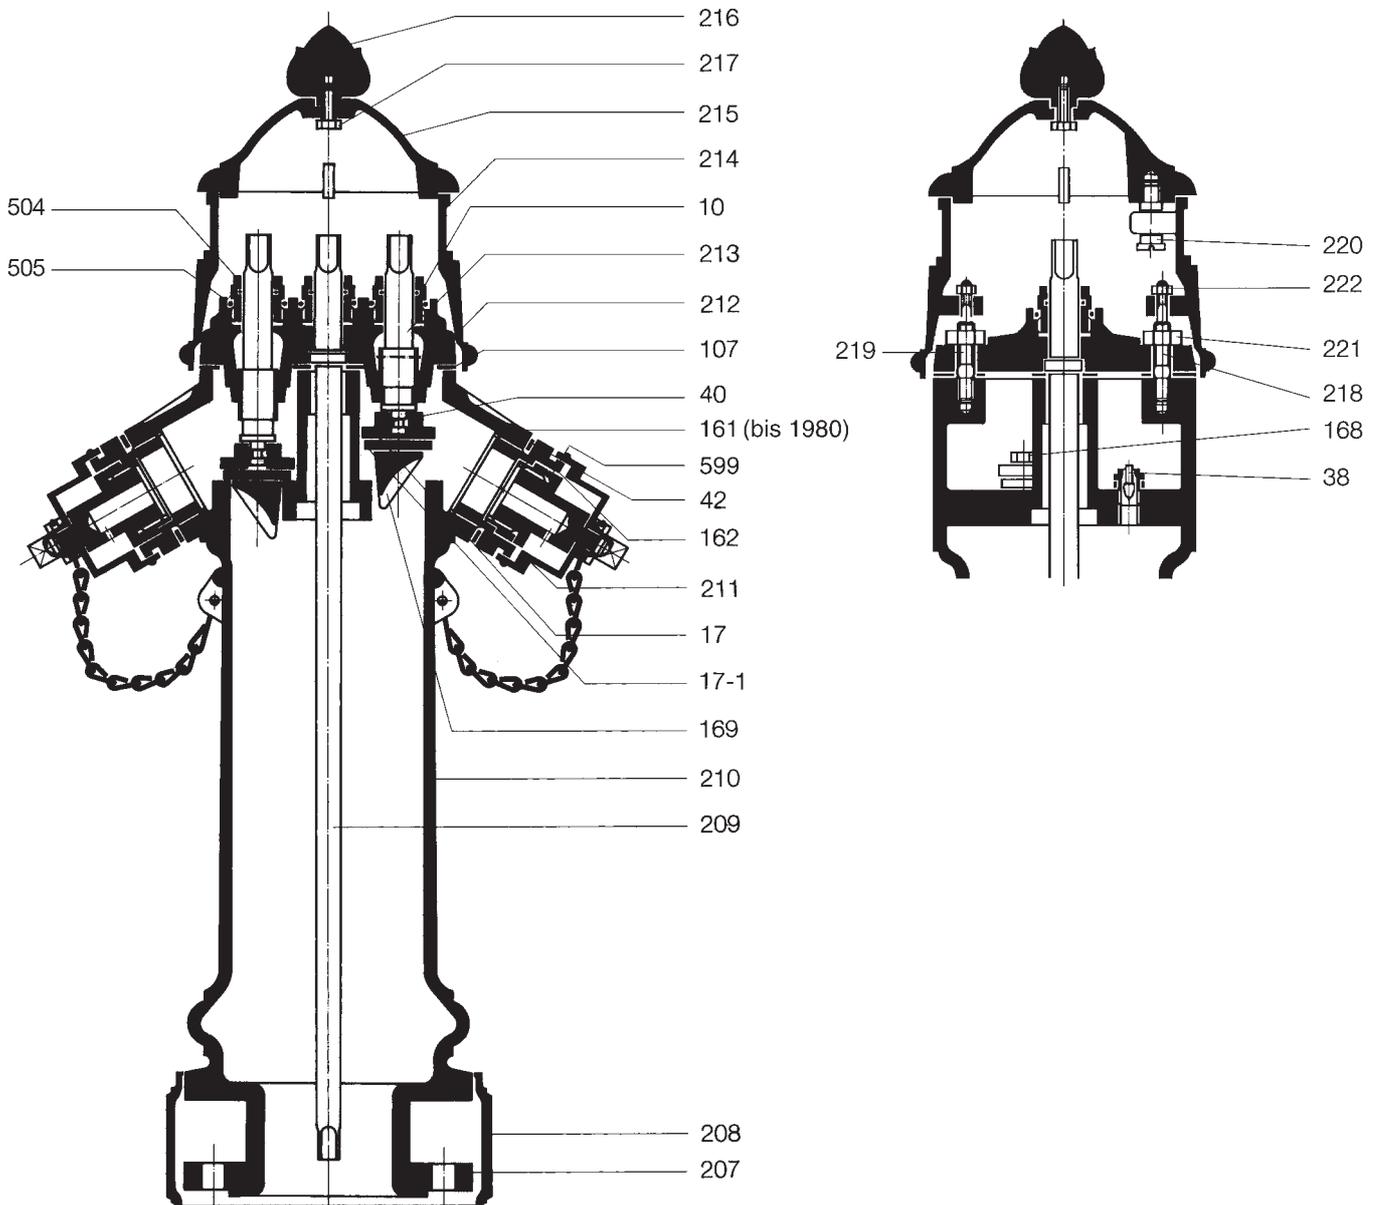

Pos.	Stückz.	Bezeichnung
10	3	O-Ring Nr. 214
17	2	Seitenventil oval 98/58 × 20
17-1	2	Seitenventildichtung oval 95/55 × 7
38	1	Entlüftungsventil Ø 21/G 3/8" × 29 komplett
40	2	Stift Ø 4 × 35
42	2	Dichtung Ø 92/72 × 1
107	1	Dichtung zu Ventilgehäusedeckel Ø 200 × 3
161	2	Gewindestift M8 × 12
162	2	Schlauchanschluss Storz 55, für Verschlusskappen mit Gewinde und Bajonettverschluss
168	4	Stiftschrauben M10 × 35, mit Mutter
169/18	2	Wasserführung je 1 rechts und links, oval 79/39 × 45
207	2	Senkschraube M8 × 25
208	2	Fundamenttring-Halbschalen
209	1	Spindelverlängerung Ø 25 × 728
210	1	Aufsatzrohr H = 652
211	2	Verschlusskappe Storz mit Gewinde
212	1	Ventilgehäusedeckel Ø 200 × 99
213	2	Seitenventilspindel Ø 30/25 × 178
214	1	Schutzdeckelunterteil Ø 232 × 139
215	1	Schutzdeckeloberteil Ø 203 × 78
216	1	Verschlussknopf Ø 65 × 60
217	1	Sechskantschraube M10 × 25
218	2	Stiftschraube M12/M6 × 85
219	4	Stiftschraube M12 × 53
220/154	1	Drehstift Ø 22/M12 × 50
221	6	Sechskantmutter M12
222	2	Sechskantmutter M6
504	3	Dichtbüchse Ø 42/25,1 × 25
505	3	Dichtung zu Dichtbüchse Ø 42/36 × 1,5
599	2	Dichtung Ø 62/46 × 4